

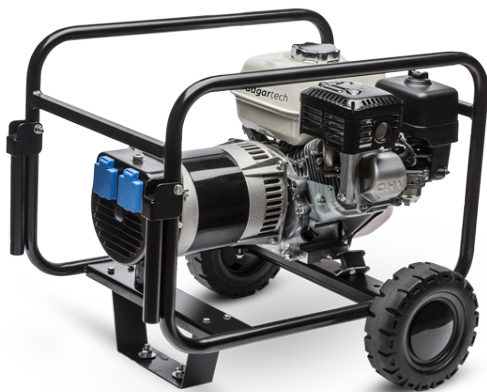


Imagen orientativa

Medidas (mm):

L: 770

W: 540

H: 530

Peso (kg):

75


Frecuencia: 50Hz

Tensión: 230V

Refrigeración: Refrigeración por aire

Combustible: Gasolina

R.P.M: 3000

Tipo de chasis: Chasis móvil

CE: Marca de Conformidad Europea

DATOS TÉCNICOS GENERALES	Motor	HONDA GX 390
	Alternador	MECCALTE S20W-110
	Frecuencia	50Hz
	Tensión	230V
	Depósito (l)	6
	Tipo de arranque	Manual

POTENCIAS¹	PRP (kVA / KW)	7 / 7
------------------------------	----------------	-------

1

PRP: Potencia continua ("Prime Power") norma ISO 8528-1.

ESP: Potencia de emergencia ("Emergency Standby Power") norma ISO8528-1.

Especificaciones motor

Datos técnicos generales motor	
Marca/modelo	HONDA GX 390
R.P.M.	3000
Potencia neta 3600 rpm (kWm)	8
Potencia neta maxima 3000 rpm (kWm)	6
Combustible	Gasolina
Nº de cilindros	1 cilindro
Cilindrada (c.c.)	390
Relación de compresión	8:1
Sistema de refrigeración	Por Refrigeración por aire
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor / inyección / aspiración	Gasolina

Combustible	
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad del depósito (l)	6

Tabla de consumos

% carga	Consumo (l/h)	Autonomía (h)
75% PRP	1,8	3,4
100% PRP	2,4	2,5

Sistema de lubricación	
Capacidad total de aceite (l)	1

Especificaciones alternador

Datos Generales alternador	
Alternador	MECCALTE S20W-110
Nº de polos	2
Clase de aislamiento	H
Índice de protección mecánica	IP23

Potencia PRP 40°C (kVA)	7
Nº de fases	1
Factor de potencia (cos φ)	1

Normativa estándar que cumple el alternador:**Baja distorsión de onda:**

THD (100% carga) = 2%

THF < 2%

Cumple: EN61000-6-3, EN61000-6-2 respecto interferencias de radio.

Cuadro de control

Equipamiento estandar

Este generador eléctrico de la **Gama Portátil Básica** dispone del siguiente **equipamiento estándar**:

Chasis estático**1 x Base Schuko 16A, 230V - IP44****1 x Base CEE 32A, 2P+T - IP44****Motor Honda GX****Depósito de combustible de 6,1 litros**

Equipamiento opcional

Kit 1: Transporte

Incluye conjunto de ruedas macizas con sistema de apoyo y maneral, para facilitar su manipulación.

Dimensiones del grupo con ruedas (LxWxH): 800 x 544 x 649mm.**Peso del grupo con ruedas:** 76kg.*Consultar otras posibles opciones de la gama.*

Normativa

CONDICIONES AMBIENTALES NORMA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa y 30% humedad relativa.

PRIME POWER (PRP): Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin límite de horas por año. Está permitida una sobrecarga del 10% durante 1h de cada 12. De acuerdo a ISO 8528-1:2018.

EMERGENCY STANDBY POWER (ESP): Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo a ISO 8528-1:2018.

El Grupo Electrónico DAGARTECH dispone de **marcado CE** que incluye las siguientes directivas:

2006/42 Seguridad de máquinas.

2014/35/UE Seguridad eléctrica.

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.

2005/88/CE Emisiones sonoras en el entorno al aire libre.