

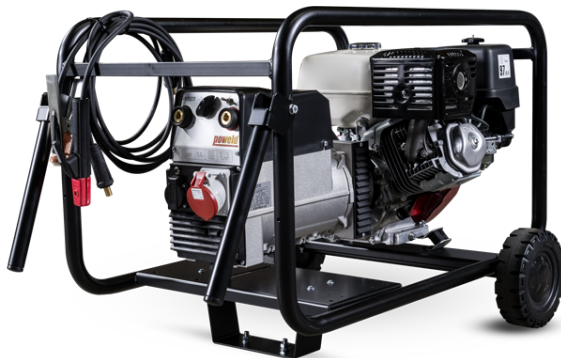


Imagen orientativa

Medidas (mm):

L: 946

W: 576

H: 669

Peso (kg):

92


Frecuencia: 50Hz

Tensión: 400V

Refrigeración: Refrigeración por aire

Combustible: Gasolina

R.P.M: 3000

Tipo de chasis: Chasis móvil

CE: Marca de Conformidad Europea

DATOS TÉCNICOS GENERALES	Motor	HONDA GX 390
	Alternador	SINCRO EW 220 DC
	Frecuencia	50Hz
	Tensión	400V
	Depósito (l)	6
	Tipo de arranque	Manual

Especificaciones motor

Datos técnicos generales motor	
Marca/modelo	HONDA GX 390
R.P.M.	3000
Potencia neta 3600 rpm (kWm)	8
Potencia neta maxima 3000 rpm (kWm)	6
Combustible	Gasolina
Nº de cilindros	1 cilindro
Cilindrada (c.c.)	390
Relación de compresión	8:1
Sistema de refrigeración	Por Refrigeración por aire
Tipo de arranque	Manual
Tipo de motor / inyección / aspiración	Gasolina
Combustible	
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad del depósito (l)	6

Tabla de consumos

% carga	Consumo (l/h)	Autonomía (h)
75% PRP	1,8	3
100% PRP	2,4	3
Sistema de lubricación		
Capacidad total de aceite (l)		1

Especificaciones alternador

Datos Generales alternador	
Alternador	SINCRO EW 220 DC
Nº de polos	2
Clase de aislamiento	H
Tipo de corriente soldadura	D.C.

Nota: Dagartech se reserva la modificación de los datos sin previo aviso.

V.0 | Última actualización: 01/10/2018

Tipo de electrodo	Rutilo, celulósico, básico
Diámetro del electrodo (mm)	4
Voltaje cebado (V)	73V
Voltaje soldadura (V)	21,6 - 28,8V
Salida auxiliar monofásica 230V (kVA)	3
Índice de protección mecánica	IP23
Nº de fases	3
Factor de potencia (cos φ)	0,8

Normativa estándar que cumple el alternador:**Baja distorsión de onda:**

THD (100% carga) = 2%

THF < 2%

Cumple: EN61000-6-3, EN61000-6-2 respecto interferencias de radio.

Equipamiento estandar

Este generador eléctrico de la **Gama Portátil Soldadura** dispone del siguiente **equipamiento estándar**:

Chasis móvil
Kit transporte con ruedas macizas y asas plegables
Kit cable + pinzas con 4 m soldadura y 2m masa
Motor Honda GX
Depósito de combustible de 6,1 litros

Equipamiento opcional

Normativa

CONDICIONES AMBIENTALES NORMA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa y 30% humedad relativa.

PRIME POWER (PRP): Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable sin límite de horas por año. Está permitida una sobrecarga del 10% durante 1h de cada 12. De acuerdo a ISO 8528-1:2018.

EMERGENCY STANDBY POWER (ESP): Datos de potencia eléctrica disponible a carga variable en caso de emergencia de acuerdo a ISO 8528-1:2018.

El Grupo Electrónico DAGARTECH dispone de **marcado CE** que incluye las siguientes directivas:

2006/42 Seguridad de máquinas.

2014/35/UE Seguridad eléctrica.

2014/30/UE Compatibilidad electromagnética.

2005/88/CE Emisiones sonoras en el entorno al aire libre.