



DVS 500

Tensión (V): 400/230

Otras tensiones: Consultar

Frecuencia (Hz): 50

INSONORIZADO

ARRANQUE MANUAL PLACA



Ficha Técnica

Datos Generales

Potencia continua (kVA)	500
Potencia emergencia (kVA)	520
Potencia continua (kW)	400
Potencia emergencia (kW)	416
Estructura mecánica	INSONORIZADO

Equipamiento estándar


Bomba manual de vaciado de aceite	✓
Filtro decantador combustible altas prestaciones	✓
Capo insonorizado galvanizado	✓

Pesos y Dimensiones (mm)

Largo (L)	5000
Ancho (A)	1650
Alto (H)	2300
Peso (kg)	5945
Capacidad depósito (l)	995

Nivel Sonoro

Presión acústica [LpA] (dBA @7m)	68
Potencia Acústica [LWA] (dBA)	98

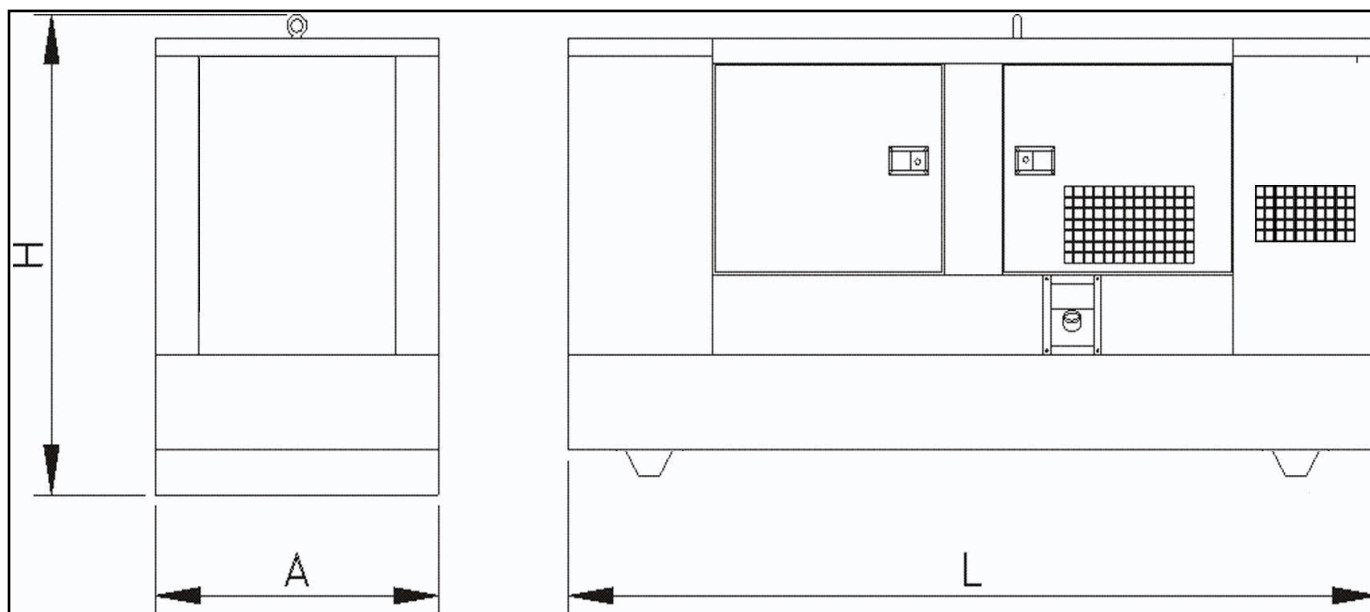

Consumos

	Potencia Continua		Potencia Emergencia	
	L/h	Autonomía(horas)	L/h	Autonomía(horas)
25%	26	38,3	26,9	37
50%	47,9	20,8	48,8	20,4
75%	70,7	14,1	72,8	13,7
100%	95,7	10,4	99	10,1

Motor

Marca	VOLVO
Modelo	TAD 1641 GE
Controlada Electrónicamente	

--	--

--	--

--	--

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: get

STACK:

/0
-dictionary-