

Grupos monofásicos (230 V)

Conjunto de motor/alternador montado sobre amortiguadores antivibratorios en chasis tubular.


Equipamiento eléctrico:

Dos bases monofásicas protegidas mediante disyuntor térmico. Bateria incluida (excepto en grupos de arranque manual por cuerda). Cuadro eléctrico de conmutación incluido en grupos emergencia por fallo de red.

Cuadro eléctrico opcional con interruptor magnetotérmico, interruptor diferencial, voltímetro, cuentahoras, lámpara indicadora de conexión y bases (los modelos G 3000 H, G 4000 H y G 5000 H las incorporan en el alternador).

Tipos de arranque:

- Arranque manual por cuerda.
- Arranque eléctrico por llave.
- Arranque emergencia por fallo de red.
- Arranque automático a distancia.
- Arranque automático por señal.
- Arranque automático por reloj digital.

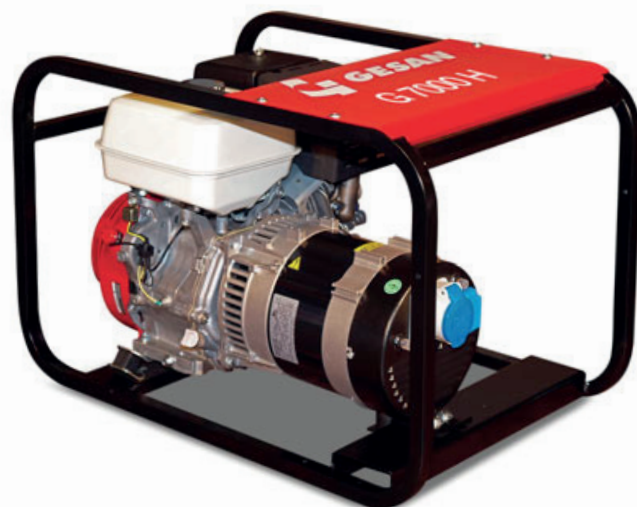

Ejemplo de opcionales: cuadro eléctrico, ruedas y asas.

Grupo electrógeno y motor

Modelo	Grupo electrógeno			Modelo	Nº cilindros	Motor		
	Potencia 230 V 50 Hz	Nivel de Ruido				Potencia CV	Depósito Litros	Consumo (L/H) 100%
		Presión (dBA)	Potencia (dBA)					
G 3000 HK	2.200 W	73	93	GX 160	1	5,5	3,6	0,90
G 4000 H	2.800 W	76	96	GX 200	1	6,5	3,6	1,20
G 5000 H	4.000 W	76	96	GX 270	1	9	6	1,70
G 7000 H	5.600 W	77	97	GX 390	1	13	6,5	2,40
G 12000 H	9.600 W	77	97	GX 630	2	23	13	4,06

Potencia según ISO 8528. Factor de potencia del grupo igual a 1.

Tipo de arranque

Modelo	Arranque manual	Arranque eléctrico	Emergencia por fallo de red ⁽¹⁾
G 3000 HK	D	ND	ND
G 4000 H	D	ND	ND
G 5000 H	D	D	D
G 7000 H	D	D	D
G 12000 H	ND	D	D

ND: No disponible D: Disponible (1) Requiere arranque eléctrico.


Opcionales

Modelo	Equipo de ruedas y asas	Depósito gran capacidad	Cuadro eléctrico con diferencial	Arranque automático a distancia ⁽¹⁾	Arranque automático por señal ⁽¹⁾	Arranque automático por reloj digital ⁽¹⁾
G 3000 HK	D	ND	D	ND	ND	ND
G 4000 H	D	ND	D	ND	ND	ND
G 5000 H	D	D	D	D	D	D
G 7000 H	D	D	D	D	D	D
G 12000 H	D	IN	D	D	D	D

ND: No disponible D: Disponible IN: Incluido (1) Requiere arranque eléctrico. Todos los cuadros llevan diferencial de serie.

Dimensiones

Modelo	Grupo				Embalaje		
	Largo (a)	Ancho (b)	Alto (c)	Peso* (kg)	Largo	Ancho	Alto
G 3000 HK	630	430	430	33,4	655	460	460
G 4000 H	630	430	430	38,7	655	460	460
G 5000 H	730	530	530	51	755	555	675
G 7000 H	830	530	530	70	855	555	675
G 12000 H	900	585	600	123	980	820	890

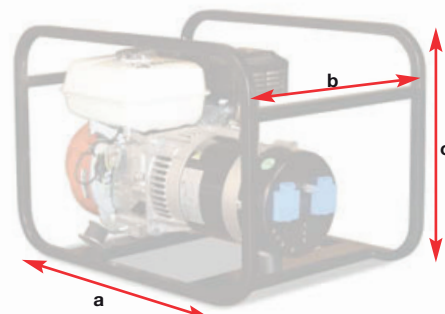

* Peso sin embalajes y sin líquidos

Medidas: mm Peso: kg