

MEDIDAS PRINCIPALES	
Peso operativo* (kg)	10.680 / 10.990 (con patas)
Anchura total (mm)	2.335 / 2.390**
Altura total (mm)	3.010
Longitud de transporte - pala dozer atrás (mm)	6.565
Profundidad de excavación (mm)	4.115
Alcance (mm)	7.775
Longitud de balancín (mm)	2.130
Radio de giro trasero (mm)	1.690
Neumáticos	8x 8,25-20-14PR / 275/70R22.5**
Distancia entre ejes (mm)	2.200
Distancia del eje al suelo (mm)	320
Medidas de la pala dozer (mm)	2.300 x 500

* Peso propio + PT + HUPPPlate + cazo mediano + depósito medio lleno




** con neumáticos Bandenmarkt "Excavator"

MOTOR	
Tipo	Deutz TCD3.6L4 motor de gasoil de 4 cilindros, Commonrail, turbo Fase V de gases de escape
Postratamiento de los gases de escape	DPF, SCR y DOC
Potencia nominal ISO14396 (kW)	85 kW @ 2.200 r.p.m.
Cilindrada (cm ³)	3.621
Depósito de combustible (l)	162
AdBluetank (l)	10

PRESTACIONES	
Velocidad de traslación (km/h)	29,7
Velocidad de giro (r.p.m.)	10,1
Pendiente superable (grados / %)	35 / 70
Giro del brazo izqda/dcha (°)	70 / 60
Fuerza de arranque cazo (kN)	58,9
Fuerza de arranque balancín (kN)	39,7
Fuerza de arranque brazo (kN)	47,1

SISTEMA HIDRÁULICO	
Bombas hidráulicas	2 x pompe à piston axial variable + 5 x pompe à engrenages
Presión (bar)	275 x 35 x 240 x 200 x 140 x 380 x 24
Caudal (l/min)	176 x 15,4 x 59,6 x 40,3 x 35,6 x 156 x 43,1
Depósito hidráulico (l)	95 (depósito) / 200 (total)
Tipo de motor de giro	Pistones axiales fijos
Tipo de motor de traslación	Pistones axiales variables

CIRCUITOS AUXILIARES	
1 ^{er} circuito hidráulico auxiliar martillo (l/min)	120
3 memorias para caudal ajustable 1 memoria para presión	
2 ^o /4 ^o circuito hidráulico auxiliar Powertilt/pinza (l/min)	55
1 memoria para caudal y presión	



01 Cabina de confort insonorizada y con pocas vibraciones, con asiento de confort con suspensión neumática y calefacción del asiento. Joysticks ergonómicos que se balancean con el asiento del conductor. Ajuste innovador del árbol de dirección.





02 Controles óptimamente posicionados con un display grande, claro y fácil de utilizar. Visualización automática de la cámara de marcha atrás.

03 Cámara de marcha atrás - para más seguridad

04 Brazo articulado con 2 cilindros de ajuste

05 Amplias tapas de registro garantizan un acceso óptimo a los componentes de mantenimiento hidráulico y de combustible, la batería y para la limpieza del radiador.

06 TB295W V-P: con patas para una máxima estabilidad; las patas son desmontables y se pueden sustituir por una pala dózer adicional.



07 Implemento giratorio HUPPTilt con enganche rápido hidráulico HUPPPlate H

08 Sistema de enchufes rápidos HUPPQuick: Conexiones hidráulicas se conectan automáticamente durante la fase de acoplamiento

09 Martillo hidráulico HUPPBREAK 402 con HUPPQuick

10 Pinza universal HUPPGrip UG08 II con HUPPTilt y sistema de enchufes rápidos HUPPQuick

11 HUPPTilt con HUPPPlate H, cazo montado al revés

12 Cizalla de hormigón - Epiroc CB750


13 Plancha vibradora de acople - Ammann APA55/46

14 Fresadora de acople - Epiroc ER250


 Más accesorios en
[huppenkothen.com/](http://huppenkothen.com/accesorios-para-excavadoras)
 accesorios-para-excavadoras

Capacidades de carga (kg)

Brazo articulado (hacia delante, pala dozer levantada)

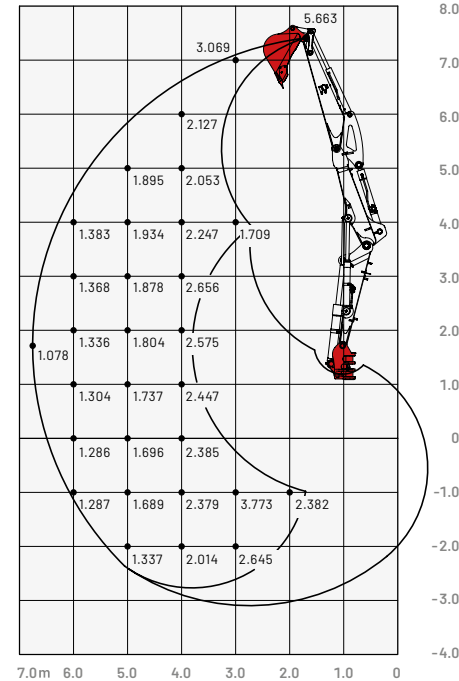

Las cargas indicadas en las tablas (a la izquierda) no superan el 87% de capacidad de elevación hidráulica o el 75% de carga de vuelco.

Dimensiones (mm)

