

MEDIDAS PRINCIPALES	TB370	TB370 V
Peso operativo* (kg)	7.050	7.420
Anchura total (mm)	2.100	2.100
Altura total (mm)	2.540	2.540
Longitud de transporte - pala dozer atrás (mm)	6.380	6.325
Profundidad de excavación (mm)	3.885	4.110
Alcance (mm)	6.500	6.905
Longitud de balancín (mm)	1.700	1.900
Radio de giro trasero (mm)	1.455	1.480
Tipo de cadena	Goma	Goma
Anchura de cadena (mm)	400	400
Contacto con el suelo (mm)	2.050	2.050
Presión sobre el suelo (kg/cm²)	0,377	0,398
Distancia del eje al suelo (mm)	335	335
Medidas de la pala dozer (mm)	2.100 x 430	2.100 x 430

* Peso propio + PT + HUPPPlate + cazo mediano + depósito medio lleno

MOTOR

Tipo	KUBOTA V2607-CR-TE5B motor de gasoil de 4 cilindros, Commonrail, turbo, Fase V de gases de escape
Postratamiento de los gases de escape	DPF y DOC
Potencia nominal ISO14396 (kW)	42,4 kW @ 2.000 r.p.m.
Cilindrada (cm³)	2.615
Depósito de combustible (l)	110

PRESTACIONES

Velocidad de traslación (km/h)	2,5 (1ª marcha) / 4,7 (2ª marcha)
Velocidad de giro (r.p.m.)	8,8
Pendiente superable (grados / %)	30 / 58
Giro del brazo izqda/dcha (°)	79 / 51
Fuerza de arranque cazo (kN)	48,4
Fuerza de arranque balancín (kN)	29,4
Fuerza de arranque brazo (kN)	37,8

SISTEMA HIDRÁULICO

Bombas hidráulicas	1x bomba Load-Sensing con reglaje por potencia + 2x bomba de engranajes
Presión (bar)	245 x 240 x 35
Caudal (l/min)	160 x 46,6 x 16
Depósito hidráulico (l)	65,5 (depósito) / 139 (total)
Tipo de motor de giro	Pistones axiales fijos
Tipo de motor de traslación	Pistones axiales variables

CIRCUITOS AUXILIARES

1º circuito hidráulico auxiliar martillo (l/min) caudal ajustable 3 memorias para el caudal	120
2º/4º circuito hidráulico auxiliar Powertilt/pinza (l/min) caudal ajustable 1 memoria para el caudal	46,6


01 Bloque de giro robusto con latiguillos especialmente protegidos y giro hidráulico del brazo; cilindros de elevación, balancín y giro de brazo con amortiguación de posición final.







02 Cabina de confort insonorizada y con pocas vibraciones, con asiento de confort con suspensión neumática y calefacción del asiento. Controles óptimamente posicionados con un display grande, claro y fácil de utilizar. Visualización automática de la cámara de marcha atrás.

03 Jog Dial para una navegación ergonómica y sencilla por los menús. Segmento separado en el distribuidor para el 4º circuito hidráulico. El control se realiza mediante nuevos joysticks multifunción.

04 La cabina abatible y las amplias tapas de registro **05** garantizan un acceso óptimo a los componentes de mantenimiento hidráulico y de combustible, la batería y para la limpieza del radiador.

06 Trampilla de repostaje que se cierra con llave; para un acceso óptimo a la bomba de repostar y al tapón del depósito.






- 07 Implemento giratorio HUPPTilt con enganche rápido hidráulico HUPPPlate H
- 08 Sistema de enchufes rápidos HUPPQuick: Conexiones hidráulicas que se conectan automáticamente durante la fase de acoplamiento
- 09 Martillo hidráulico HUPPBREAK 402 con HUPPQuick
- 10 Pinza universal HUPPGrip UG08 II con HUPPTilt y sistema de enchufes rápidos HUPPQuick
- 11 HUPPTilt con HUPPPlate H, cazo montado al revés
- 12 Cizalla de hormigón - Epiroc CB750
- 13 Plancha vibradora de acople - Ammann APA55/46
- 14 Fresadora de acople - Epiroc ER250



Más accesorios en
[huppenkothen.com/](http://huppenkothen.com/accesorios-para-excavadoras)
accesorios-para-
excavadoras

Capacidades de carga (kg)

Brazo monobloc (hacia delante, pala dozer levantada)

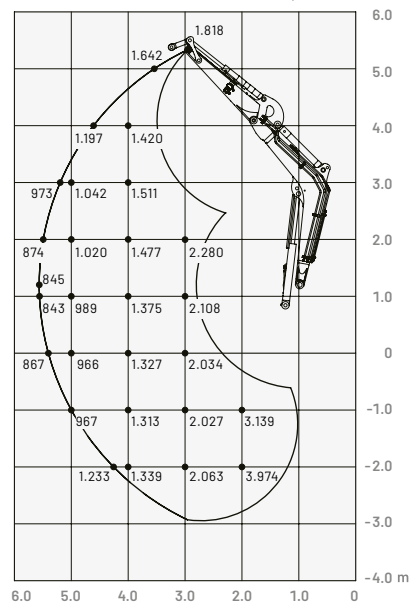

Brazo articulado (hacia delante, pala dozer levantada)

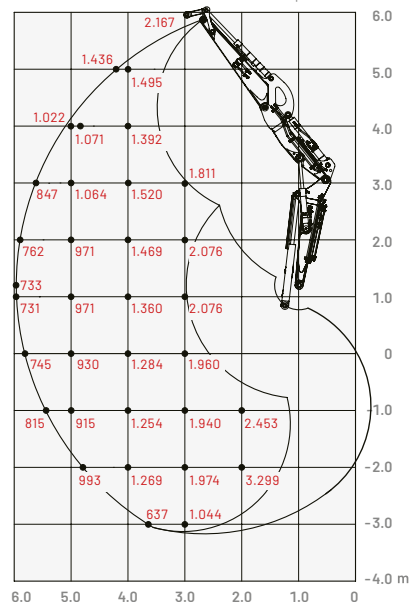

Las cargas indicadas en las tablas (a la izquierda) no superan el 87% de capacidad de elevación hidráulica o el 75% de carga de vuelco.

Dimensiones (mm)

Negro: brazo monobloc y brazo articulado

Rojo: dimensiones diferentes con brazo articulado

